Bombas ROWA Totalmente Silenciosas

# BOMBAS PERIFÉRICAS
# RW **PR**

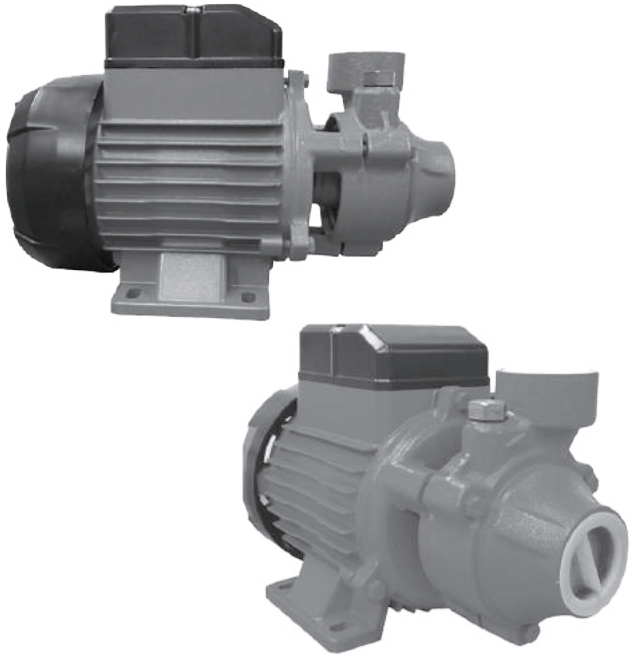

## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Impulsor de BRONCE.
- Sistema antibloqueo.
- Eje de Acero Inoxidable.
- Protector térmico incorporado.
- Motor aislación bobinado clase B.
- Motor monofásico cerrado protección IP X4.
- Cumple con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC.
- 1 año de garantía.

## CONDICIONES DE USO

- Temperatura de fluido hasta + 35°C.
- Máximo nivel de succión 5 metros.
- Agua limpia.

## Curva características presión/Caudal

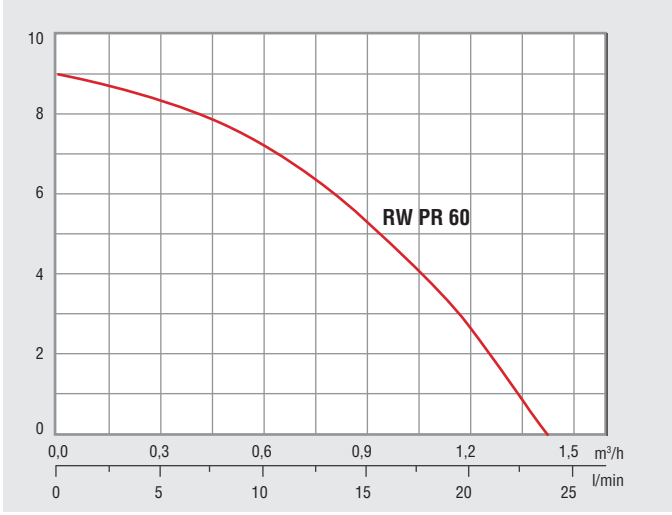


- La bomba periférica está diseñada para el bombeo de agua limpia, para elevación, llenado de cisternas y para uso en riego, etc.
- Para uso doméstico en la casa o el jardín, para transferencia de líquidos, drenaje de tanques, tomar agua de pozos, etc.
- Robustas y duraderas.

## Característica Técnicas

| MODELO | POTENCIA (W) | (HP) | CAUDAL MÁX. (l/min) | ALTURA MÁX. | TENSIÓN (V) | FRECUENCIA (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RW PR 60** | 370 | 0.50 | 30 l/min | 28 m | 220 | 60 |