SUB COMPACTA



LÍNEA > SUMERGIBLE

BOMBAS SUMERGIBLES
SUB COMPACTA





BOMBA SUMERGIBLE PARA POZOS ABIERTOS Y PERFORADOS


Bomba sumergible, monobloque, vertical, multietapas de 4", diseño compacto y robusto, resistente a la oxidación y de fácil mantenimiento. Adecuada para uso industrial y civil, construidos para garantizar el funcionamiento con un nivel mínimo de agua. Temperatura máxima de agua 35°C. Construidas para máxima resistencia; funciona con 60g/m³ de arena y sólidos en suspensión, siendo el diámetro máximo de las partículas de 2 mm. Los componentes en contacto con el agua son todos en acero inoxidable, excepto rotor y difusor que son en noryl.

MOTOR

- Cuerpo de la bomba en acero INOX AISI 304.
- Impulsores, difusores y separadores en PPO en vidrio cargado.
- Anillo de desgaste en acero INOX.
- Sello mecánico en aluminio/grafito lubricado con aceite.
- Refrigeración interna en baño de aceite mineral de grado alimenticio.
- Refrigeración externa con líquido bombeado.
- · Grado de Protección IP68.
- · Clase de aislamiento F.
- · Con cable.

MODELO	PRESIÓN Máx. (PSI)	CAUDAL Máx.(LPM)	POTENCIA (HP)	TENSIÓN (V)	FRECUENCIA (HZ)
SUBCOMPACTA 1500	91	90	1	110	60
SUBCOMPACTA 2000	130	90	1.5	110	60

Curva característica presión/caudal

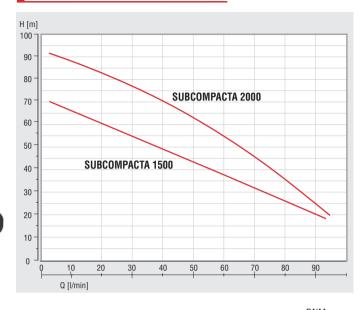


DATOS DE USO

- Temperatura del líquido 35ºC.
- Contenido máximo de sólidos suspendidos 60 g/m³.
- Máximo de arrangues por hora: 40.

APLICACIONES

- Levantamiento de agua en pozos tradicionales.
- Instalaciones en el hogar para presurizar.
- Riego automático.
- · Riego superficial.



Α

MODELO	KG	A	С	DNA
SUBCOMPACTA 1500	16	740	140	1" 1/4
SUBCOMPACTA 2000	16	765	99	1" 1/4