



BOMBAS CENTRÍFUGAS ELEVADORAS RW CPM



- Las bombas centrífugas RW son aptas para bombear agua limpia y en grandes caudales.
- Ideales para elevar o trasvasar agua de un tanque a otro, etc.
- Uso residencial, agrícola, comercial, etc.
- Robustas y duraderas.

CONDICIONES DE USO


- Temperatura de fluido hasta + 40 °C.
- Máximo nivel de succión.
- Agua limpia.
- IP 44.
- Cable length 0.2 m.

Característica Técnicas

MODELO	POTENCIA (W)	(HP)	CAUDAL MÁX. (l/min)	ALTURA MÁX.	TENSIÓN (V)	FRECUENCIA (Hz)
RW CPM 130	370	1/2	90	18 m	127	60
RW CPM 146	550	3/4	100	23 m	127	60

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Bajo consumo eléctrico y de alta eficiencia.
- Impulsor de BRONCE.
- Eje de Acero Inoxidable.
- Protector térmico incorporado.
- Motor aislación bobinado clase B.
- Motor cerrado monofásicas Protección IP 44.
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC 1 año de garantía.

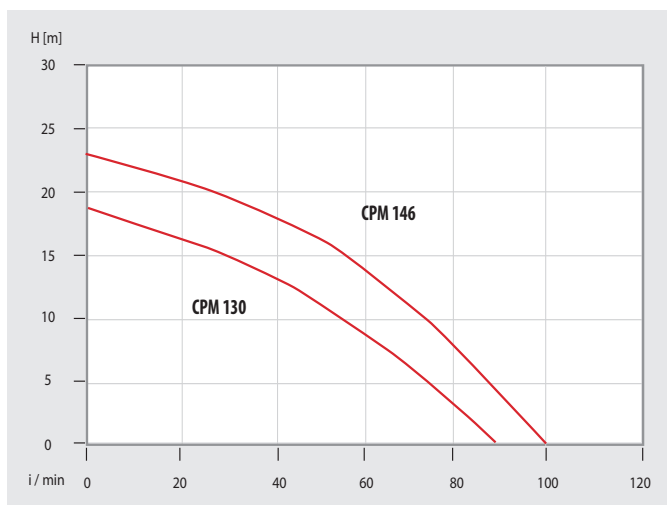

Esquema de instalación

