



TANGO SFL 9



TANGO SFL 14



TANGO SFL 20



TANGO SFL 24



MAX SFL 26

APLICACIONES

- Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado.
- Apto para viviendas con tuberías de 20 años o más.

CARACTERÍSTICAS

- Tensiones disponibles: 127V
- Temperatura máxima del agua: 50°C
- Temperatura ambiente: 40°C
- Presión máxima del sistema: 57 PSI (4Kg/cm²)
- Tipo de aislación: F
- Pérdida de carga máxima en succión: 5.7 PSI (4 m.c.a.)

MOTOR

- Totalmente silencioso.
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.
- Protector térmico incorporado.



VENTAJAS

- No le afectan las pequeñas fugas en tuberías o griferías.
- No presuriza la instalación en forma continua, solamente cuando se consume más de 1 litro de agua por minuto.
- Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.
- Bajo consumo eléctrico.
- No produce golpes de ariete.
- No requiere mantenimiento.
- Tecnología, seguridad, confiabilidad.

CONEXIONES

- 2 válvulas esféricas (bronce) con unión doble (tuerca unión) - Línea MAX.
- 2 válvulas esféricas de polipropileno con uniones dobles (tuerca unión) - Línea TANGO.
- Incluye clavija de conexión standard..

CONSTRUCCIÓN


- Equipos compactos.
- Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.
- Entregados totalmente armados.
- Sistema rotor húmedo.



Características Técnicas

MODELO	PRESIÓN MAX. (PSI)	CAUDAL MÁX. (GPM)	POTENCIA (HP)	I (A)	TENSIÓN (V)	CONEXIÓN	UTILIZACIÓN (REGADERAS)
TANGO SFL 9	12.8	13.20	0.15	2.05	127	1"	2 Regaderas
TANGO SFL 14	19.9	15.40	0.25	3.60	127	1"	3 Regaderas
TANGO SFL 20	27.00	17.60	0.50	4.60	127	1"	4 Regaderas
TANGO SFL 24	34.84	26.41	0.70	7.60	127	1"	5 Regaderas
MAX SFL 26	36.20	28.60	0.75	9.50	127	1"	6 Regaderas

Curva de Rendimiento

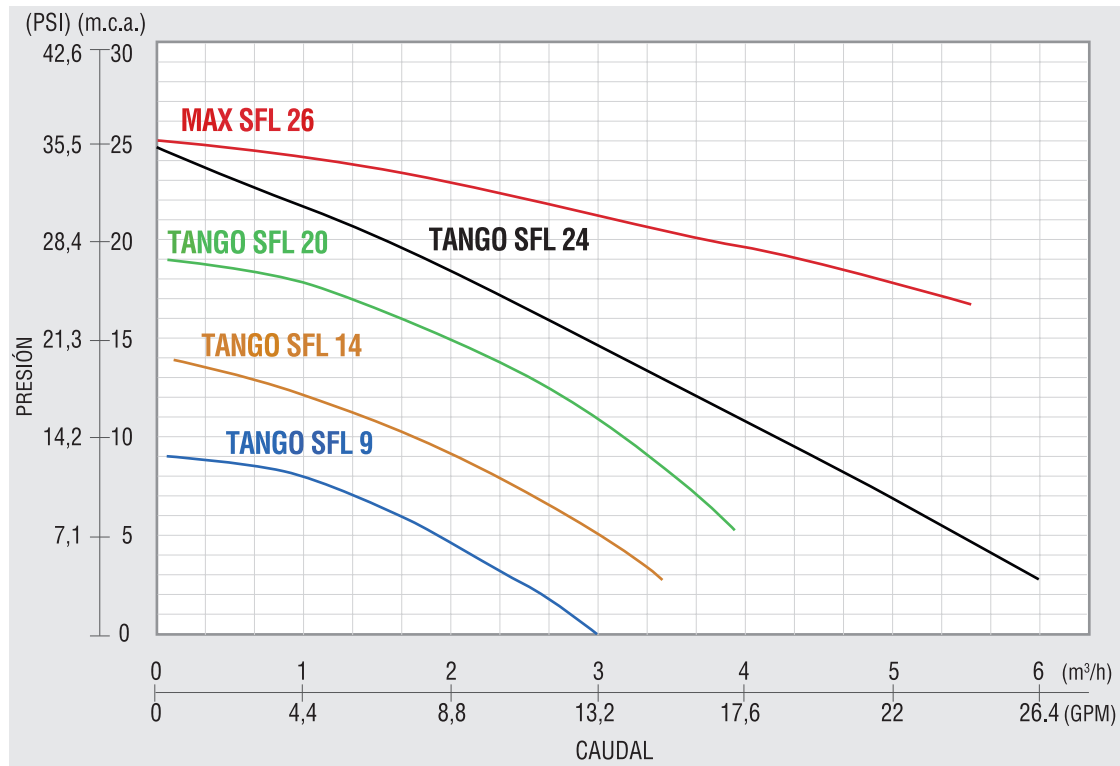





Dimensiones y pesos

MODELO	PESO	DIMENSIONES								
	KG	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TANGO SFL 9	6.4	370	305	170	272.5	135	130	92.5	-	120
TANGO SFL 14	6.7	370	305	170	272.5	135	130	92.5	-	120
TANGO SFL 20	7.5	370	305	170	272.5	135	130	92.5	-	120
TANGO SFL 24	9.8	377	331	218	274	164	130	-	-	151
MAX SFL 26	14.5	415	335	210	315	165	150	92.5	-	120


MODELOS TANGO SFL 9 - 14 - 20

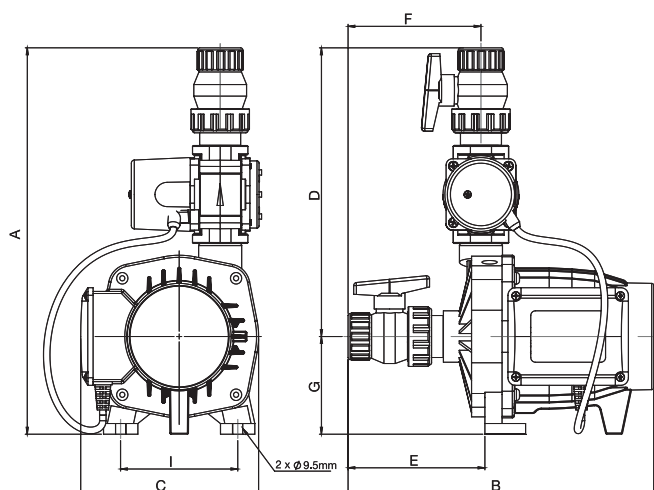

MODELOS MAX SFL 26- 24

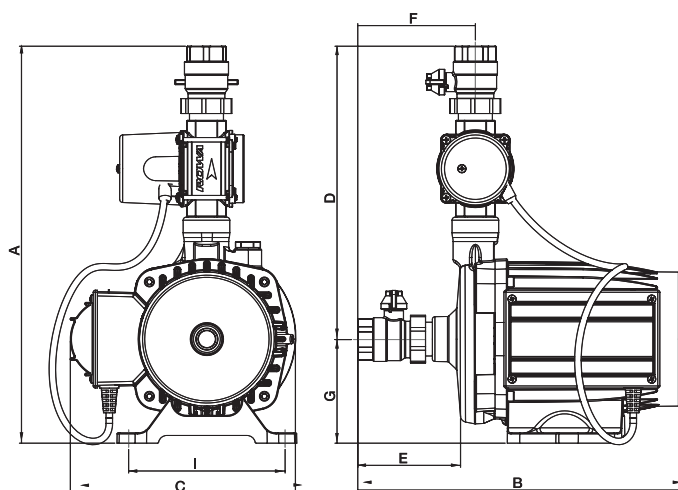

Instalación

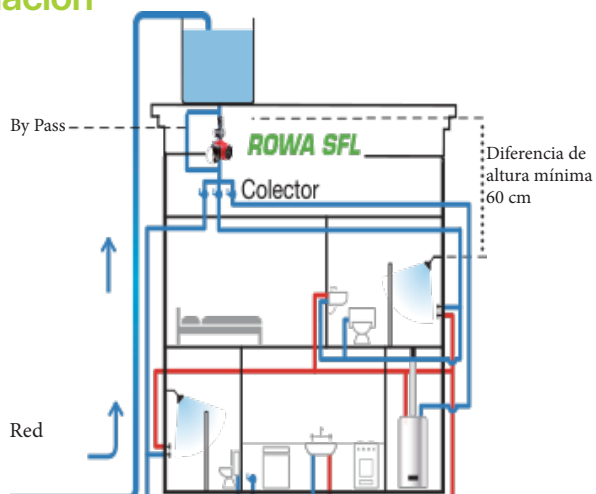

Posiciones de Instalación

