




EDJ

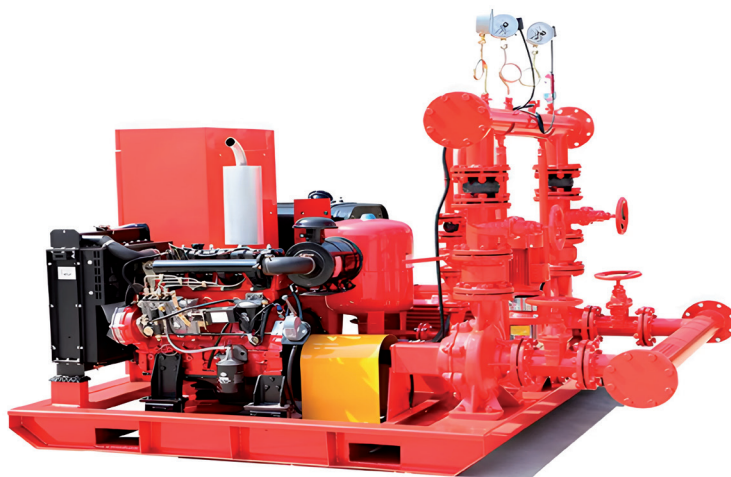

EQUIPO CONTRA INCENDIO


Los equipos contra incendio PCI han sido diseñados para ser utilizados en edificios de mediana y gran altura a donde se requiere llevar agua a hidrantes-rociadores hasta puntos elevados a una mayor presión.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS


- Equipo integrado en una sola base acoplada.
- Probado hidrostáticamente en fábrica por un lapso de 24 horas continuas y calibrado al punto de operación especificado.
- Incluye tablero de control principal de 1 o 2 baterías y tablero de arranque manual.
- Incluye pre calentador con control de temperatura (termostato).
- Garantía de 1 año por defecto de fábrica.
- Incluye batería.
- Cantidad de Hidrantes y gasto en GPM.
- Cantidad de rociadores y gasto en GPM.
- Memoria de Cálculo.

ARMADO


Peden prepararse a consideración con Modulos: Eléctrico, Diesel y Joquey, o bien Eléctrico-Joquey, Diesel-Joquey o por separado solo Eléctrico, solo Diesel, o solamente Joquey. Ya sea con un solo tablero para todos los modulos o bien un tablero por modulo de acuerdo a cada especificación.



EDJ



Electrica



Diesel



Joquey

AMBITO DE APLICACIÓN

Los equipos de protección contra incendios ROWA, ya sean integrados o no están diseñados para ofrecer una solución integral y confiable para la seguridad de diversos tipos de inmuebles, incluyendo edificios residenciales, naves industriales, hospitales y escuelas. Cada uno de nuestros equipos cumple con los estrictos estándares de la NFPA 20, asegurando la protección de sus bienes y la salvaguarda de la vida humana.

Con los equipos ROWA, puede estar tranquilo, sabiendo que cuenta con una protección eficaz contra incendios de Clase Tipo A, B, C y D. Su seguridad es nuestra principal preocupación.


VELOCIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DE TRABAJO

		Diámetro Nominal del Impulsor					
		160	200	250	315	400	500
Diámetro Nominal de Salida	32	A	A				
	40		A	A	B		
	50	A	A	A	B		
	65	A	A	A	B		
	80	A				C	
	100		A	B	B	C	D
	125			C	C	C	D
	150				D	D	D
	200		C	C	D	D	D
	250			C	D	D	D

Nota: Cada cuadrado con una sombra en la figura anterior representa una bomba de especificación.




ESTRUCTURA

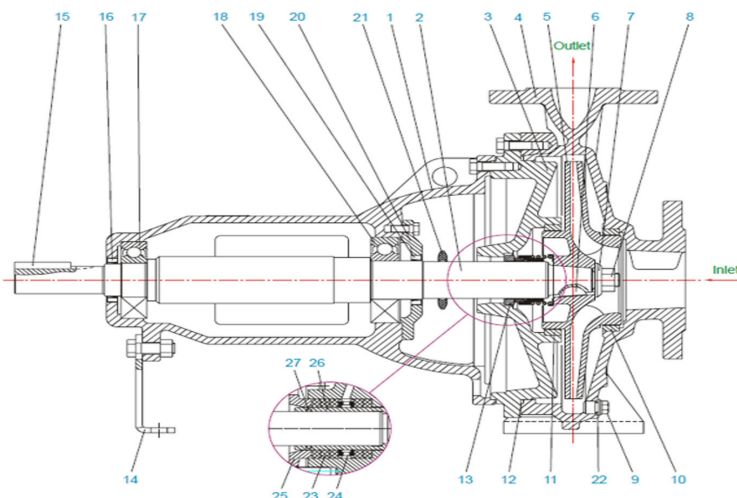

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 1. Suspensión | 2. Eje | 3. Tapa de la bomba |
| 4. Carcasa de la bomba | 5. Rodete | 6. Llave Woodruff |
| 7. Arandela del impulsor | 8. Tuerca del impulsor | 9. Tapón hexagonal |
| 10. Junta de estanqueidad | 11. Anillo de estanqueidad | 12. Junta tórica |
| 13. Cierre mecánico | 14. Soporte de suspensión | 15. Llave |
| 16. Retén del marco | 17. Rodamiento de bolas de ranura profunda | 18. Rodamiento de bolas de ranura profunda |
| 19. Retén del marco | 20. Tapa del rodamiento | 22. Junta del perno |
| 23. Prensaestopas | 24. Anillo de la empaquetadura | 25. Tapa de la empaquetadura |
| 26. Manguito del eje | 27. O-ring | |

CURVA DE RENDIMIENTO

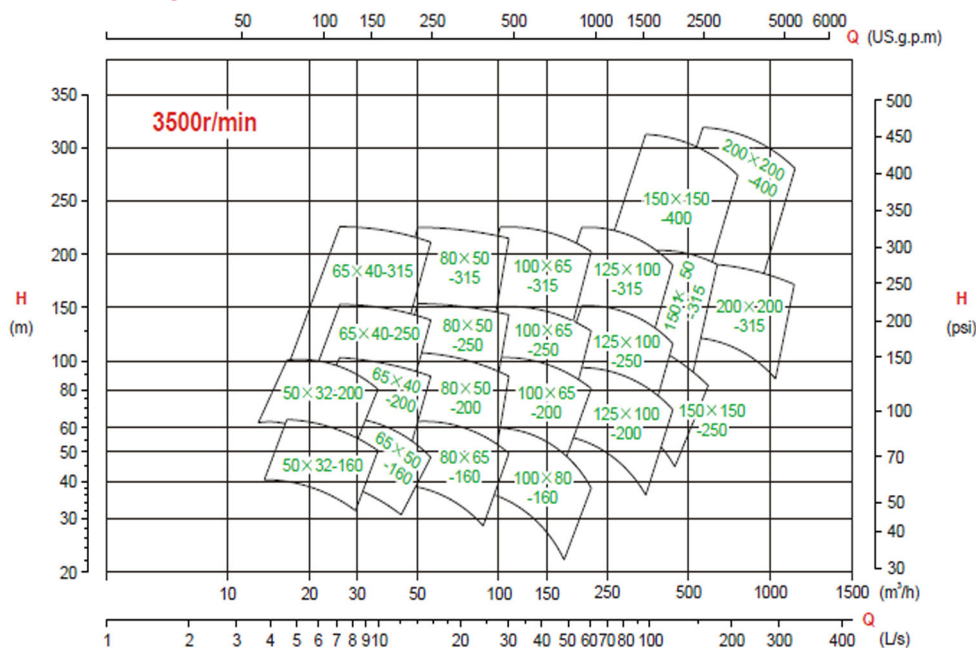



LÍNEA PCI

Bombas
ROWA
Totalmente Silenciosas

Características Técnicas

Código	Modelo	HP Eléc.	HP Diesel	HP	PSI	GPM	RPM	Voltaje	Hz	PH	Entrada Salida (mm)	Baterías	HP Joquey	PSI	GPM	Voltaje	RPM	Entrada Salida (mm)	Tanque Diesel (litros)	Tanque Pres. (litros)
0739-1430	RW EDJ 14-30	14	30	30	50	150	3500/3000	460	60	3	65/40	1 x 12V	0.73	60	2	440	3500	65/40	100	50
0739-1531	RW EDJ 15-31	15	31	31	90	100	3500/3000	220	60	3	50/32	1 x 12V	2	120	9	220	3550	50/32	100	100
0739-2031	RW EDJ 20-31	20	31	31	72	120	3500/3000	220	60	3	80/50	2 x 12V	1.5	82	12	220	3500	80/50	100	50
0739-2531	RW EDJ 25-31	25	31	31	82	179	3500/3000	460	60	3	65/50	1 x 12V	3	87	8	460	3500	65/50	100	50
0739-3039	RW EDJ 30-39	30	39	39	142	100	3500/3000	440	60	3	80/50	1 x 12V	5.5	178	15	440	3500	80/50	200	50
0739-3039B	RW EDJ 30-39	30	39	39	171	110	3500/3000	440	60	3	80/50	1 x 12V	5.5	181	15	440	3500	80/50	200	50
0739-3040	RW EDJ 30-40	30	40	40	100	179	3500/3000	220	60	3	80/50	1 x 12V	5.5	156	16	220	3500	80/50	100	50
0739-3046	RW EDJ 2 x 30-46	2 x 30	46	46	110	148	3500/3000	220	60	3	80/50	1 x 12V	3	120	13.2	230	3500	80/50	200	50
0739-3047	RW EDJ 30-47	30	47	47	125	149	3500/3000	220	60	3	65/40	1 x 12V	3	135	9	220	2900	65/40	120	50
0739-3062	RW EDJ 30-62	30	62	62	125	200	3500/3000	220	60	3	65/50	1 x 12V	3	145	13	220	3500	65/50	200	50
0739-0462	RW EDJ 40-62b	40	60	60	115	320	3500/3000	460	60	3	65/50	1 x 12V	2	125	4	440	3500	65/50	100	50
0739-4062	RW EDJ 40-62	40	62	62	140	250	3500/3000	220	60	3	65/50	1 x 12V	3	145	13	220	3500	65/50	350	50
0739-0406	RW EDJ 40-62	40	62	62	108	198	3500/3000	200	60	3	65/50	1 x 12V	3	122	9	200	3500	65/50	200	50
0739-5061	RE EDJ 50-61	50	61	61	140	250	3550/2980	460	60	3	100/65	1 x 24V	3	150	8.8	460	3500	100/65	100	50
0739-5062	RW EDJ 50-62	50	62	62	128	285	3500/3000	480	60	3	65/50	1 x 12V	4	128	16	480	3500	65/50	100	50
0739-5086	RW EDJ 50-86	50	86	86	243	150	3500/3000	460	60	3	80/65	1 x 12V	4	256	8	440	3500	80/65	120	50



Características Técnicas

Código	Modelo	HP Eléc.	HP Diesel	HP	PSI	GPM	RPM	Voltaje	Hz	PH	Entrada Salida (mm)	Baterías	HP Joquey	PSI	GPM	Voltaje	RPM	Entrada Salida (mm)	Hz	PH	Tanque Diesel (litros)	Tanque Pres. (litros)
0739-6067	RW EDJ 60-67	60	67		227	99	3500/3000	460	60	3	80/50	1 x 12V	4	242	8	460	3500	25/25	60	3	120	50
0739-6084	RW EDJ 60-84	60	84		178	248	3500/3000	230	60	3	100/65	1 x 12V	4	199	14	230	3500	25/25	60	3	200	50
0739-6084J	RW EDJ 60-84J	60	84		172	179	3500/3000	220	60	3	100/65	2 x 12V	5	182	18	220	3500	32/32	60	3	100	50
0739-6084X	RW EDJ 60-84X	60	84		98	750	3500 /3000	460	60	3	100/80	1 x 12V	2	108	10	460	3500	25/25	60	3	100	50
0 7 3 9 - 6084A	RW EDJ 60-84A	60	84		160	300	3500 /3000	220	60	3	65/50	1 x 12V	3	165	7.5	220	3500	25/25	60	3	100	50
0739-0608	RW EDJ 60-86	60	86		165	248	3500/3000	440	60	3	100/65	1 x 12V	3	179	5	440	3500	25/25	60	3	120	50
0739-6086	RW EDJ 60-86	60	86		225	200	3500/3000	220	60	3	80/80	1 x 12V	4	239	9	220	3500	25/25	60	3	100	500
0739-7384	RW EDJ 73-84	73	84		125	500	3500/3000	220	60	3	100/65	1 x 12V	3	135	6	220	3500	25/25	60	3	200	50
0739-7483	RW EDJ 74-83	74	83		245	250	3500/3000	230	60	3	80/80	1 x 12V	15	255	25	230	3500	50/50	60	3	100	50
0739-1034	RW EDJ 100-134	100	134		150	750	3500/3000	440	60	3	100/65	1 x 12V	3	160	7.5	440	3500	25/25	60	3	200	50
0739-1234	RW EDJ 120-134*	120	134		150	750	3500 /3000	440	60	3	125/100	1 x 12V	3	160	7.5	440	3500	25/25	60	3	200	50
0739-1213	RW EDJ 120-134	120	134		200	359	3500/3000	460	60	3	100/65	1 x 12V	4	210	9	460	3500	25/25	60	3	300	50
0739-1417	RW EDJ 147-177	147	177		127	1000	1780/1800	440	60	3	200/150	1 x 12V	3	142	8.8	440	3500	32/32	60	3	100	50
0739-V1421	RW EDJ 147-214	147	214		250	500	3500/2950	460	60	3		1 x 12V	5	260	7	460	3500		60	3	100	50
0739-1426	RW EDJ 147-268	147	268		250	500	1750/1500	460	60	3	100/150	1 x 24V	4	260	7	460	3500	25/25	60	3	100	50
0739-1721	RW EDJ 177-211	177	211		125	1200	1750 / 1800	440	60	3	200/150	1 x 24V	3	130	12	440	3500	25/25	60	3	100	50



LÍNEA PCI

Bombas
RWA
Totalmente Silenciosas

Código	Modelo	HP Eléc.	HP Diesel	PSI	GPM	RPM	Voltaje	Hz	PH	Entrada Salida (mm)	Baterías	HP Joquey	PSI	GPM	Voltaje	RPM	Entrada Salida (mm)	Tanque Diesel (litros)	Tanque Pres. (litros)
0739-1726	RW EDJ 177-268	177	268	291	500	3500/1500	460	60	3	100/150	1 x 24V	5	260	5	460	3500	25/25	350	50
0739-2172	RW EDJ 177-268a	177	268	291	500	3500/1500	220	60	3	125/150	1 x 24V	5	301	6	220	3500	25/25	100	50
0739-2124	RW EDJ 214-241	214	241	130	1500	1780/1800	220	60	3	200/150	1 x 24V	3	140	1.5	220	3500	25/25	100	50
0739-2126	RW EDJ 214-268	214	268	300	743	1750/1450	460	60	3	150/150	1 x 12V	20	310	37	460	3500	50/50	300	50
0739-2127	RW EDJ 215-268	215	268	165	990	1780/1800	480	60	3	200/150	1 x 24V	3	175	9.8	480	3500	25/25	100	50
0739-2631	RW EDJ 268-319	268	319	145	2000	1750/1800	220	60	3	200/150	1 x 24V	5	155	21	220	3500	32/32	100	50
0739-3751	RW EDJ 375-516	375	516	160	2500	1750/1800	440	60	3	200/150	1 x 24V	5	170	21	440	3500	32/32	100	50