



FLEXIBLES



Nuestros flexibles ofrecen la ventaja que a igual diámetro de entrada y salida que otros en plaza, brindan un mejor aprovechamiento del agua caliente. Los mismos poseen un total pasaje interno de agua, mejorando sensiblemente el rendimiento del uso simultáneo del agua caliente de la vivienda.

UTILIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mallado exterior de acero inoxidable.
- Interior de EPDM (Etilenopolipropileno).
- Terminales de bronce niquelado.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Presión máxima 10 Bar.
- Apto para agua potable.


Facilita la instalación de artefactos:

- Termotanques.
- Lavarropas.
- Tanques intercambiadores.
- Tanques hidroneumáticos.
- Presurizadores.
- Otros.

Facilita la instalación de distintos tipos de electrobombas:

- Elevación.
- Desagote.
- Recirculación sanitaria.
- Otros.

MODELO	PRESIÓN MAX. (PSI)
H 1" X M 1"	X 50 cm
	X 80 cm
	X 100 cm
H 1 1/4 " X M 1 1/4 "	X 50 cm
	X 100 cm
H 1 1/2 " X M 1 1/2 "	X 50 cm
	X 100 cm

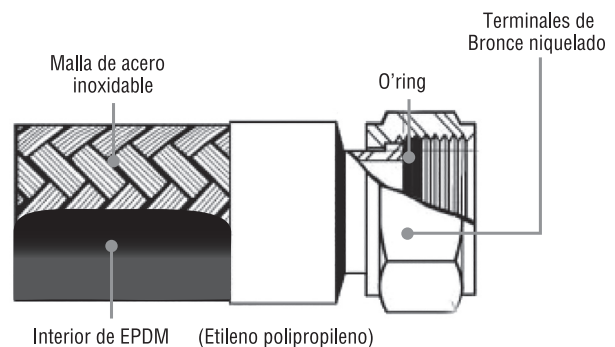

PASAJE TOTAL
del diámetro de conexión.

No apto para gas y combustibles.

