



LÍNEA RW SUMERGIBLE

Bombas
RWA
Totalmente Silenciosas



RW SUB 1000



VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Presentamos el Presurizador de agua sumergible, diseñado para tanque cisterna, para viviendas de 1 a 4 plantas y de 1 a 4 baños completos.
- Ideal para el bombeo de aguas limpias.
- Totalmente automático, con sistema electrónico externo de arranque y paro del equipo lo que lo protege contra funcionamiento en seco.


CARACTERÍSTICAS

- Presostato, circuito de control y sensor integrados.
- Protección contra funcionamiento en seco.
- Válvula antirretorno integrada en la impulsión.
- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m.
- Cable 10 m.

Características Técnicas

MODELO	PRESIÓN MAX. (Mts)	CAUDAL MÁX. (l/h)	POTENCIA (HP)	TENSIÓN (V)	MAX NIVEL DE INMERSIÓN	CONEXIÓN	UTILIZACIÓN (PLANTAS REGADERAS)
RW SUB 1000	35	5700	1	127	5 m	1"	4 Plantas 4 Regaderas

Curva de Rendimiento

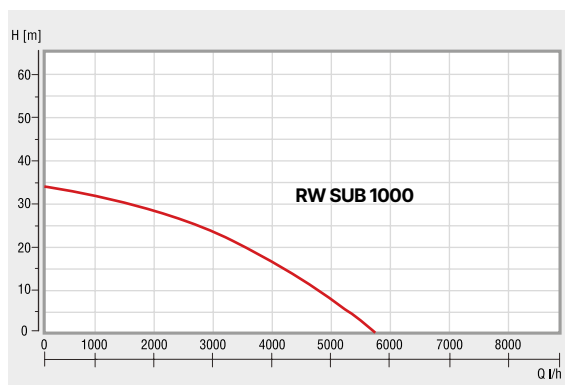

Instalación

